

Materica

POOL

REINVENTA L'ARCHITETTURA DELL'ACQUA
A BRAND NEW ARCHITECTURE FOR WATER

2 IN 1

**RIVESTIMENTO +
IMPERMEABILIZZAZIONE**

TEXTURED COATING + WATERPROOFING



CERTIFICATO PER ACQUA POTABILE
CERTIFICATE FOR DRINKING WATER

D.M. n. 174 del 06/04/04

**RIVESTIMENTO
MATERICO PER PISCINE**

TEXTURED COATING FOR SWIMMING POOLS

draco-edilizia.it




QUALITÀ PER L'EDILIZIA

Materica
POOL

APPLICAZIONE FACILE IN 4 FASI

HASSLE-FREE APPLICATION IN 4 STEPS

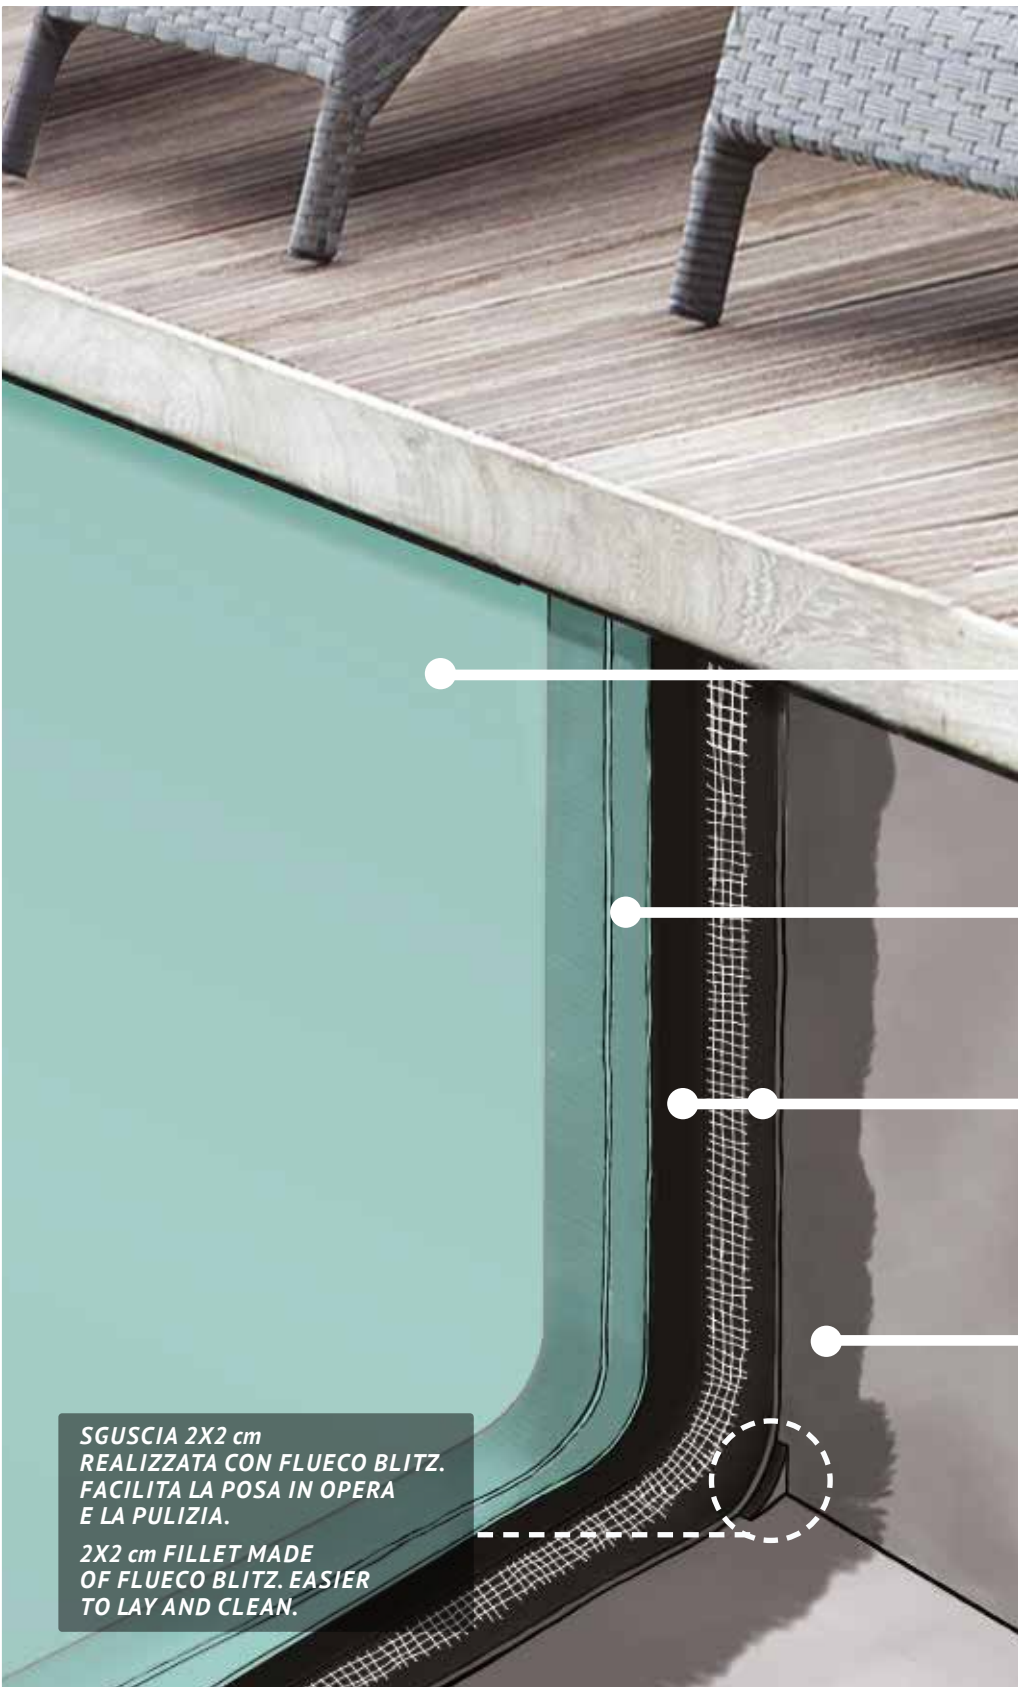

SGUSCIA 2X2 cm
REALIZZATA CON FLUECO BLITZ.
FACILITA LA POSA IN OPERA
E LA PULIZIA.

2X2 cm FILLET MADE
OF FLUECO BLITZ. EASIER
TO LAY AND CLEAN.



STEP 4
MATERICA POOL
PROTETTIVO
TRASPARENTE

STEP 3
MATERICA POOL
SURFACE

STEP 2
MATERICA POOL
FONDO +
MAGINET

STEP 1
WEPOX PRIMER

RIVESTIMENTO MATERICO IMPERMEABILIZZANTE SPECIFICO PER PISCINE

*TEXTURED COAT SPECIFICALLY FORMULATED
WATERPROOFING FOR SWIMMING POOLS*

MATERICA POOL permette di realizzare un rivestimento continuo dalla texture materica piacevole al tatto e di facile pulizia. Il sistema assicura un risultato inalterato nel tempo e una perfetta impermeabilità anche in presenza di supporti microfessurati.

MATERICA POOL è caratterizzato da elevata resistenza, adesione al supporto e totale impermeabilità, doti che rendono il sistema versatile e ideale sia per piscine di nuova realizzazione sia per il ripristino di vecchi rivestimenti deteriorati.

***MATERICA POOL** can waterproof your swimming pool with a joint-less textured coat that is nice to feel and easy to clean. It does not change over time and it is absolutely waterproof after applying it on standard and micro-cracked surfaces.*

***MATERICA POOL** is strong and absolutely waterproof. Additionally it provides superior adhesion to any surface. For those reasons, it is versatile and suitable for new swimming pools and old damaged coatings.*



Materica
POOL

**UN'UNICA SOLUZIONE PER
L'IMPERMEABILIZZAZIONE
E IL RIVESTIMENTO
MATERICO, SENZA FUGHE
DELLA TUA PISCINA.**

*JUST ONE PRODUCT FOR
WATERPROOFING YOUR SWIMMING
POOL AND APPLYING A TEXTURED
COAT WITHOUT JOINTS.*



**FINITURA MATERICA SENZA GIUNTI PER
UN'ESTETICA UNICA E DI GRANDE FASCINO.**

EVEN, ATTRACTIVE, DURABLE FINISHING.

**RIVESTIMENTO RESISTENTE A RIDOTTO
SPESSORE. SICURO GRAZIE ALL'EFFETTO
ANTISCIVOLO.**

*STRONG AND THIN COATING.
SAFE THANKS TO THE ANTI-SLIP EFFECT.*

**IMPERMEABILE ED EFFICACE
ANCHE IN PRESENZA DI SUPPORTI UMIDI.**

*WATERPROOF COATING FOR STANDARD
SURFACES AND DAMP SUBSTRATES.*

**ELIMINANDO LE FUGHE È SICURO CONTRO LE
"SBECCATURE" DEI RIVESTIMENTI TRADIZIONALI.**

*PREVENTS EDGE CHIPPING, TYPICAL OF
CONVENTIONAL COATINGS, BECAUSE
IT HAS NO JOINT.*

**SOLUZIONE RAPIDA E NON INVASIVA
ANCHE PER IL RESTAURO DI VECCHIE
PISCINE DANNEGGIATE.**

*QUICK AND NON-INVASIVE RESTORATION
THAT IS ALSO SUITABLE FOR OLD DAMAGED
SWIMMING POOLS.*

**FACILE APPLICAZIONE ANCHE SU SUPERFICI
DALLA GEOMETRIA IRREGOLARE.**

*IT IS ALSO EASY TO APPLY ONTO STANDARD
AND GEOMETRICALLY IRREGULAR SURFACES.*

**REALIZZA UN RIVESTIMENTO CONTINUO,
IGIENICO E FACILMENTE PULIBILE.**

*JOINT-LESS, HYGIENIC AND EASY-TO-CLEAN
COATING.*



EFFICACIA IMPERMEABILIZZANTE E RIVESTIMENTO DI DESIGN IN UN'UNICA SOLUZIONE

TEXTURED COAT SPECIFICALLY FORMULATED
WATERPROOFING FOR SWIMMING POOLS

1
STEP

PRIMERIZZAZIONE PRIMERIZATION

WEPOX PRIMER

CONFEZIONI PACKAGING (A+B) 2 kg

COLORE TRASPARENTE
COLOUR CLEAR



LAVORABILITÀ
WORKABILITY
3 ORE
HOURS

ATTESA TRA UNO
STRATO E L'ALTRO
WAITING BETWEEN
A LAYER AND
THE OTHER
2 ORE
HOURS



PRIMER EPOSSIDICO
BICOMPONENTE IN
DISPERSIONE ACQUOSA
PER CICLI DI RESINATURA
SU CALCESTRUZZO

TWO-COMPONENT EPOXY
PRIMER IN WATER
DISPERSION FOR RESIN
COATINGS ON CONCRETE

WEPOX PRIMER è un formulato a base di resine epossidiche modificate in dispersione acquosa reso emulsionabile da uno specifico agente catalizzatore. Grazie alla sua capacità impregnante e consolidante, **WEPOX PRIMER** è ideale quale aggrappante per incrementare l'adesione dei successivi rivestimenti resinosi.

WEPOX PRIMER is a formulate based on modified epoxy resins in aqueous dispersion that forms an emulsion thanks to specific catalyzing agent. Due to its high penetration and reinforcing properties, **WEPOX PRIMER** is ideal to promote adhesion of later resin coatings.

2
STEP

REGOLARIZZAZIONE LEVELLING

MATERICA POOL FONDO

CONFEZIONI PACKAGING (A+B) 10 kg

COLORE GRIGIO | COLOUR GREY



+ MAGINET

RETE DI RINFORZO ALCALI-RESISTENTE
IN FIBRA DI VETRO
FIBREGLASS, AKALI-RESISTANT
REINFORCEMENT NET



SPECIFICHE APPLICATIVE
SPECIFICATIONS APPLICATION



LAVORABILITÀ
WORKABILITY
50 MIN.

ATTESA TRA UNO
STRATO E L'ALTRO
WAITING BETWEEN
A LAYER AND
THE OTHER
MIN. 5 ORE
HOURS
MAX. 12 ORE
HOURS

ATTESA POSA
MATERICA POOL
SURFACE
WAITING POSE
MATERICA POOL
SURFACE
MIN. 5 ORE
HOURS
MAX. 12 ORE
HOURS

SPESSORE TOTALE
THICKNESS TOTAL
1.3 -
1.6 mm

CARTA VETRATA
GRANA 60-80
GRAIN SAND
PAPER 60-80



RASANTE EPOSSICEMENTIZIO
TRASPARENTE
BICOMPONENTE RESISTENTE
ALLA CONTROSPINTA

BREATHABLE EPOXY CEMENT
SKIM COAT RESISTANT
TO NEGATIVE PRESSURE

MATERICA POOL FONDO è una malta epossicementizia bicomponente per la preparazione del supporto nel sistema **MATERICA POOL**. La sua speciale formulazione garantisce un'eccezionale adesione su supporti anche umidi. **MATERICA POOL FONDO** presenta elevate caratteristiche meccaniche, di resistenza chimica e all'abrasione, può essere applicato a spatola sia in verticale sia in orizzontale e aderisce perfettamente al supporto, risultando inoltre impermeabile anche in contropinta.

MATERICA POOL FONDO is a two-component epoxy cement mortar for substrate preparation in the **MATERICA POOL** system. Its special formulation ensures very high adhesion even in the presence of moisture. **MATERICA POOL FONDO** has high mechanical strength and chemical and abrasion resistance. It can be applied by spatula both horizontally and vertically and adheres perfectly to the substrate. It is waterproof even if subjected to negative pressure.





3
STEP

FINITURA FINISHING

MATERICA POOL SURFACE

CONFEZIONI PACKAGING (A+B) 10 kg

VEDI CARTELLA COLORI
SEE COLOUR PALETTE



SPECIFICHE APPLICATIVE
SPECIFICATIONS APPLICATION



LAVORABILITÀ
WORKABILITY
50 MIN.

ATTESA TRA UNO STRATO E L'ALTRO
WAITING BETWEEN A LAYER AND THE OTHER


ATTESA POSA MATERICA POOL PROTETTIVO
WAITING POSE MATERICA POOL PROTETTIVO

MIN. 5 ORE HOURS
MAX. 12 ORE HOURS

MIN. 8 ORE HOURS
MAX. 24 ORE HOURS

SPESORE TOTALE
THICKNESS TOTAL
0.6 - 0.8 mm

CARTA VETRATA
GRANA 220-320
GRAIN SAND
PAPER 220-320

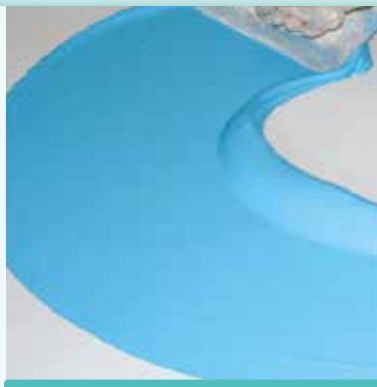

RIVESTIMENTO MATERICO TRASPARENTE EPOSSICEMENTIZIO BICOMPONENTE PER PISCINE

MATERICA POOL SURFACE è una malta resinosa epossicementizia bicomponente per il rivestimento continuo di vasche e piscine sia nuove che di vecchia costruzione. La sua speciale formulazione garantisce un'eccezionale adesione e resistenza all'usura. **MATERICA POOL SURFACE** garantisce grande resistenza all'abrasione, all'aggressione chimica risultando inoltre impermeabile anche in contropinta. La formulazione epossicementizia inoltre permette la sua applicazione anche in esterno in presenza di climi freddi, pioggia, cicli di gelo e disgelo.

TWO-COMPONENT EPOXY CEMENT TEXTURE COATING FOR SWIMMING POOLS

MATERICA POOL SURFACE is a two-component epoxy cement resinous mortar for coating new and old swimming pools and tanks. Its special formulation ensures very high adhesion and resistance to wear. **MATERICA POOL SURFACE** has high abrasion and chemical resistance and is waterproof also in case of negative water pressure. Being an epoxy cement mortar, it is also suitable for outdoor use and resists to cold weather, rain and freeze/thaw cycles.

4
STEP

PROTEZIONE FINALE FINAL PROTECTION

MATERICA POOL PROTETTIVO TRASPARENTE

CONFEZIONI TANICA 5 lt
PACKAGING 5 lt CAN

COLORE BIANCO LATTIGINOSO
COLOUR MILKY WHITE

SPECIFICHE APPLICATIVE
SPECIFICATIONS APPLICATION



LAVORABILITÀ
WORKABILITY
15 MIN. +20°C

ATTESA TRA UNA MANO E L'ALTRA
WAITING BETWEEN ONE HAND AND THE OTHER

MESSA IN ESERCIZIO
READY FOR USE

4 ORE HOURS

7 GIORNI DAYS

SPESORE TOTALE
THICKNESS TOTAL
0.1 mm



RESINA ACRILICA IN EMULSIONE ACQUOSA TRASPARENTE PROTETTIVA

MATERICA POOL PROTETTIVO TRASPARENTE è un'emulsione a base acqua per il trattamento finale protettivo del Sistema **MATERICA POOL. MATERICA POOL PROTETTIVO TRASPARENTE** consolida i rivestimenti microcementizi, non ingiallisce e migliora le caratteristiche del rivestimento conferendo una maggior resistenza all'aggressione chimica e ai raggi UV.

PROTECTIVE, UV-RESISTANT, CLEAR ACRYLIC RESIN

MATERICA POOL PROTETTIVO TRASPARENTE is a acrylic resin for the final treatment of the **MATERICA POOL** system. **MATERICA POOL PROTETTIVO TRASPARENTE** does not tend to yellowing and enhances the coating characteristics by also increasing resistance to chemical attack and UV rays.




COLORI DISPONIBILI

AVAILABLE COLOURS




CAPRI

bianco / white




PANTELLERIA

avorio / ivory



ELBA

sabbia / sand




MADDALENA

grigio chiaro /
gray light




GIGLIO

pietra / stone




SICILIA

acqua marina /
sea water



ISCHIA

azzurro /
light blue



TREMITI

verde pallido /
pale green



I colori rappresentati sono indicativi e possono variare per motivi di stampa. Fare riferimento ai campioni reali.

The colours shown are merely indicative and may vary slightly due to the printing process. Kindly refer to actual samples for the correct colour.

draco-edilizia.it



ANNIVERSARY
1982 - 2022

